


Coupe horizontale  
(Plaque découpée)

Fig.52

2 vis  $\varnothing$  6,3x lg adaptée au support  
Calage sur appui intermédiaire  
si nécessaire (hors fourniture Everlite)

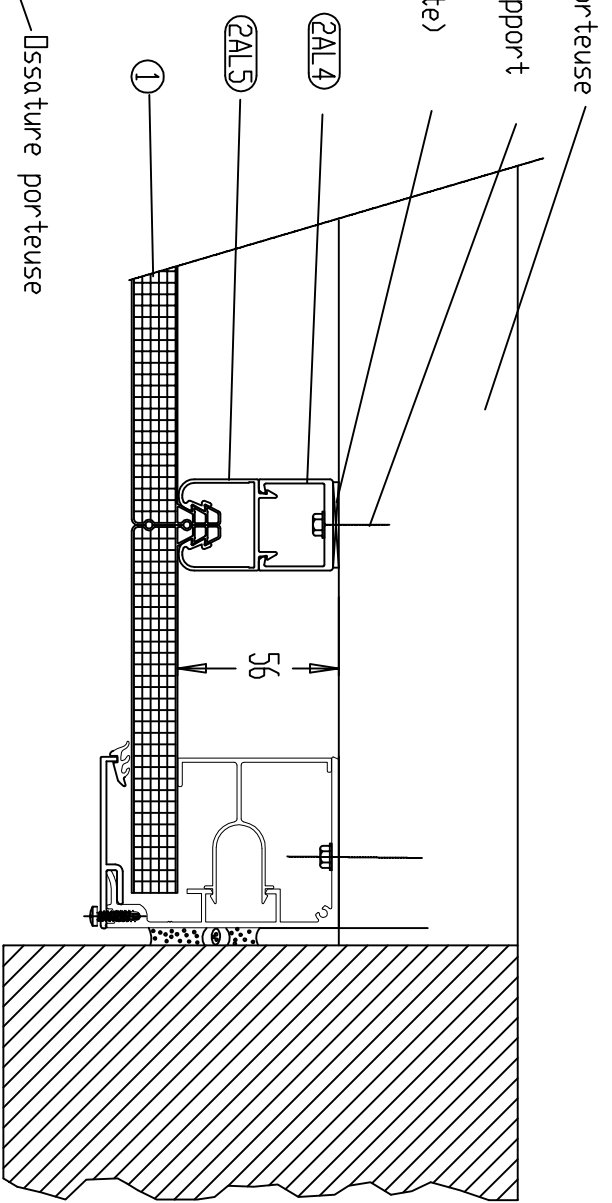

EXTERIEUR

EXTERIEUR

- ① Dissature porteuse
- ② RIV Fixations
- Mastic silicone lère catégorie SNJF
- ① Joint EPDM noir ou gris adapté à l'épaisseur de la plaque Danpaldon (voir tableau JEF plan n°04)
- ② RIVP Fond de joint + joint silicone SNJF lère Cat
- ① Vis 4,2x16 (tous les 1000 mm maxi)

DATE : 25/11/08	BIPANG en pose verticale (détails latéraux)
DANPALDON	
Plan n° 20	EVERLITE Architecture Lumière
Tel. 01 69 02 85 85 / Fax 01 69 02 85 87	